

700  
TVL

BestDVR-805 H  
BestDVR-1605 H




HDMI  
видеовыход



- ▶ широкие возможности;
- ▶ архив до 8 Тб;
- ▶ CMS на 256 регистраторов;
- ▶ 50 пользователей на один регистратор



- Профессиональные 8 и 16-канальные видеореги­страторы поддерживают запись с максимальным для аналоговых камер разрешением 700твл (технология 960H).
- Обладают широким функционалом для локальной и сетевой работы.
- Индивидуальные настройки для каждого канала позволяют оптимальным образом организовать работу системы видеонаблюдения.
- До 8 Тб дискового пространства обеспечивают много­недельную запись как в постоянном режиме, так и по детектору движения.
- Встроенный WEB сервер.
- Для работы по сети и имеется мощное ПО CMS, позволяющее объединять до 256 регистраторов, наблюдать трансляцию, просматривать записи по всем каналам и полностью управлять распределенной системой видеонаблюдения с удаленного рабочего места, в том числе и в много­мониторной конфигурации (до 4-х мониторов). К одному регистратору возможно подключить до 50 пользователей.
- Видеореги­страторы поддерживают полный доступ с мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров.

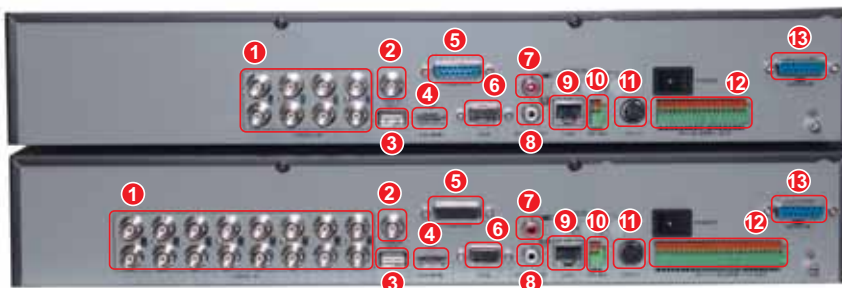

- 1 - Видеовыходы
- 2 - CVBS видеовыход
- 3 - USB
- 4 - HDMI выход
- 5 - Сквозные выходы
- 6 - VGA выход
- 7 - Аудио 1 кан. вход
- 8 - Аудио выход
- 9 - Сетевой разъем RJ-45
- 10 - RS-485
- 11 - Вход ист. питания
- 12 - Тревожный вход/выход
- 13 - Аудио входы (переходник на RCA в комплекте)


Глубина архива для 960H/ 25 fps	4 канала	8 каналов	16 каналов
1 Тб	7 дн.	3 дн.	1 дн.
2 Тб	15 дн.	7 дн.	3 дн.
4 Тб	31 дн.	15 дн.	7 дн.
8 Тб	60 дн.	30 дн.	14 дн.

Название	BestDVR-805H	BestDVR-1605H
Видеоканалы	8 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL/NTSC self-adaptive	8 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL/NTSC self-adaptive
Видеовыходы	1-ч, разрешение: 1080P: 1920x1080/60Hz; SXGA: 1280x1024/60Hz 720P: 1280x720/60Hz; XGA: 1024x768/60 Hz Независимый, 1-ч, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Разрешение: PAL: 704x576, NTSC: 704x480	1-ч, разрешение: 1080P: 1920x1080/60Hz; SXGA: 1280x1024/60Hz 720P: 1280x720/60Hz; XGA: 1024x768/60 Hz Независимый, 1-ч, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Разрешение: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Сквозные выходы	8 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)	16 BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Аудиоканалы	8 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	16 ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Формат сжатия видео/аудио	H.264, G.711u	H.264/ G.711u
Разрешение и скорость записи	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF, WD1&4CIF:12 к/сек, др: 25 к/сек	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF, WD1&4CIF:12 к/сек, др: 25 к/сек
Активация записи	пост, по графику, по дет.движ, по тревоге	пост, по графику, по дет.движ, по тревоге
Качество видео (bitrate на канал)	32 Kbps ~ 3072 Kbps или вручную макс.3072	32 Kbps ~ 3072 Kbps или вручную макс.3072
Технология двойного потока (dualstream)	да (CIF, QCIF)	да (CIF, QCIF)
Синхронное воспроизведение	1- 8 каналов	1- 16 каналов
Диски max	2 SATA(3,5) до 4 ТБ каждый	2 SATA(3,5) до 4 ТБ каждый
Сеть	1 порт, RJ45 10M / 100M Ethernet interface	1 порт, RJ45 10M / 100M Ethernet interface
USB интерфейс	2, USB 2.0	2, USB 2.0
Трев. входы	8	16
Трев. выходы	4	4
PTZ Control	1 RS-485 interface, half-duplex (Pelco-D, PelcoE и др.)	1 RS-485 interface, half-duplex (Pelco-D, PelcoE и др.)
Возможности работы по сети	трансляция, настройка, архив, просмотр архива, копирование, администрирование, до 50 польз.	трансляция, настройка, архив, просмотр архива, копирование, администрирование, до 50 польз.
Мобильный доступ	IOS, Android, Windows mobile, Blackberry	IOS, Android, Windows mobile, Blackberry
ПО в комплекте: тип, назначение	Клиентское ПО CMS, Плеер (чтение архивной информации с флеш), ПО для просмотра HDD на ПК, плагин ( для просмотра архива через WMP), Файл Конвертор (для перевода архивных файлов в формат AVI), калькулятор дискового пространства.	Клиентское ПО CMS, Плеер (чтение архивной информации с флеш), ПО для просмотра HDD на ПК, плагин ( для просмотра архива через WMP), Файл Конвертор (для перевода архивных файлов в формат AVI), калькулятор дискового пространства.
Архивация	Avi формат/H.264 просмотр H.264 на носитель копируется Плеер для просмотра в Windows	Avi формат/H.264 просмотр H.264 на носитель копируется Плеер для просмотра в Windows
Источник питания	Встроенный 100 ~ 240 VAC, 5 A, 50~60 Hz	Встроенный 100 ~ 240 VAC, 5 A, 50~60 Hz
Потребляемая мощность	≤15 W	≤20 W
Рабочая температура	-10 °C ~+55 °C	-10 °C ~+55 °C
Размеры	440 × 390 × 70 mm (возможна установка в 19" стойку)	440 × 390 × 70 mm (возможна установка в 19" стойку)
Вес (без жесткого диска)	≤5 кг (без HDD)	≤5 кг (без HDD)

### Работа по сети



- доступ по 3G;  
 - трансляция до 16 каналов;  
 - просмотр архива в мульти-экране;  
 - прослушивание звука Live/Play;  
 - сохранение записей в память телефона

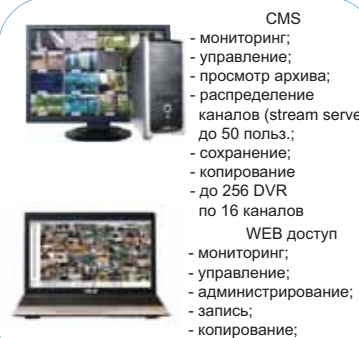

**CMS**  
 - мониторинг;  
 - управление;  
 - просмотр архива;  
 - распределение каналов (stream server) до 50 польз.;  
 - сохранение;  
 - копирование  
 - до 256 DVR по 16 каналов

**WEB доступ**  
 - мониторинг;  
 - управление;  
 - администрирование;  
 - запись;  
 - копирование;  
 - звук.

### Работа с мониторами



**главный монитор**  
 - мониторинг от 1-16 камер;  
 - просмотр архива 1-16 камер;  
 - управление регистратором через меню;  
 - цифровой ZOOM;

**доп. монитор**  
 - тревожная камера;  
 - листание каналов

Консультации и техподдержка: 8-800-555-94-88

[www.bestDVR.ru](http://www.bestDVR.ru)